

INTERIOR

HABITAT K.70



HABITAT K.70

Antieffrazione classe 3 EN 1627/30
Isolamento acustico 43 db Rw
Trasmittanza termica Ud = 1.0W/m²K

Struttura in acciaio elettrozincato

Coibentazione in lana minerale compressa

Lama parafreddo ed eventuale battuta a pavimento

Guarnizioni di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima espansa su perimetro dell'anta

Defender in acciaio classe 3 sagomato anti manomissione

Serratura di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi con perni 4+2 + scrocco autoregolante

Rostri fissi 3 in acciaio, piatti dentati

Cardini 2 registrabili in 3 direzioni

Spioncino grandangolare

Pannelli impiallacciati in essenza legno o laminatino standard

Maniglieria kit Tokyo in alluminio F9 per alta frequenza d'uso

Listelli esterni in lamiera plastificata effetto inox


Telaio RAL 9006, RAL 9010

Cilindro europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3

Chiavi antiusura in silver-nickel con profilo brevettato anti duplicazione


Set guida catenacci

Controtelaio Blitz regolabile in 2 direzioni




Limitatore escluso

Altezza maniglia compresa tra 86 e 95 cm conforme a D.M 236 del 14/06/1989




Lama parafreddo + eventuale battuta.



Controtelaio BLITZ.

A0.B020 - Controtelaio Blitz

Controtelaio Blitz con regolazione in 2 direzioni

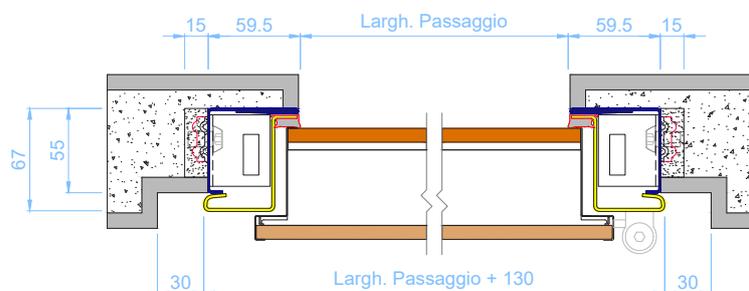

Doppio battente



A3.A030.A

Battente fisso / apribile



A3.A030.B

Battente fisso / apribile incernierato su anta principale



A3.A030.C

Doppio battente simmetrico
compreso fuori misura in larghezza porta blindata




A3.A30.D

Battente fisso / apribile con inserimento vetro blindato (escluso)



A3.A25.A

Porta con battente apribile e battente laterale fisso e vetrato
(vetro escluso)



A3.A25.A1

Porta con battente fisso cieco con lamiera



A3.A25.B

Porta con battente centrale apribile e battenti laterali fissi e vetrati
(vetro escluso)

Sopraluce



A3.A040.A

Sopraluce cieco rivestito come portoncino
Solo pannelli lisci (essenze standard) rivestito con listelli di rifinitura
(copritelao)



A3.A040.B

Struttura in acciaio predisposta per vetro blindato rivestito con listelli di
rifinitura copritelao (vetro escluso)



A3.A070.A

Porte doppio battente laterale fisso vetrato
con sopraluce centrale (vetri esclusi)



Pannelli standard impiallacciati legno per interni con spessore da 9 mm.



Tanganica naturale 30



Tanganica chiaro 31



Tanganica medio 32



Tanganica scuro 33




Mogano medio 01



Mogano scuro 02



Rovere naturale 10



Bianco 80

Pannelli standard in laminatino nobilitato per interni con spessore da 9 mm.

Immagini puramente indicative e non vincolanti



Bianco 80



Ciliegio 043



Noce Costa



Rovere 66H



Tanganika 1C1



Noce Cellini 6 T5